




**METAPAK**  
Industrial de Soluciones

---

**CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS**

---



# NOSOTROS

**METAPAK** esta localizado en diferentes zonas de la republica mexicana como el Estado de México, Querétaro e Hidalgo con mas de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados en la cadena de suministro y de logistica industriales.

Nos especializamos en ofrecer soluciones en empaque plástico de alta calidad, con productos diseñados para optimizar los procesos de nuestros clientes.

# CONTENIDO

|                      |    |
|----------------------|----|
| Bulk Containers      | 04 |
| Cajas                | 14 |
| Bines y Contenedores | 20 |
| Tarimas              | 26 |

# Bulk Containers

---

*Para todo tipo de contenido y peso*

---

**Apilables y Colapsables:** Minimizando y optimizando la capacidad de su almacén, cuentan con interiores termoformados personalizados para piezas delicadas, opciones de sellado y divisores internos.

**Durables:** Hechos con Polietileno de alta densidad (HDPE), reutilizable y resistente a impactos, contaminación y altas y bajas temperaturas.

**Certificados:** Diseñados para cumplir con los estándares de la NAFTA e ISO9001 en Norteamérica contando con la mejor ventaja competitiva del mercado.

**Sustentables:** Nos preocupamos por el impacto ambiental de nuestros productos, por lo que ofrecemos venta de contenedores nuevos y seminuevos, además de nuestro programa de compra de material HDPE dañado.

# Contenedor 32x30x25

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 32"    | 0.82 m   |
| Ancho          | 30"    | 0.72 m   |
| Altura         | 25"    | 0.63 m   |
| Capacidad (kg) | 680 kg | 1,500 lb |
| Peso (kg)      | 31 kg  | 69 lb    |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 237.86 L | 2378.6 ml |
| Altura (colapsado) | 13.11"   | 0.33 m    |
| Opilación Estática | 4        |           |
| Opilación Dinámica | 2        |           |

# Contenedor 30x32x34

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 32"    | 0.82 m   |
| Ancho          | 30"    | 0.72 m   |
| Altura         | 34"    | 0.86 m   |
| Capacidad (kg) | 680 kg | 1,500 lb |
| Peso (kg)      | 39 kg  | 85.9 lb  |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 353.96 L | 3539.6 ml |
| Altura (colapsado) | 13.11"   | 0.33 m    |
| Opilación Estática | 4        |           |
| Opilación Dinámica | 2        |           |

# Contenedor 40x48x34

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 32"    | 0.82 m   |
| Ancho          | 30"    | 0.72 m   |
| Altura         | 34"    | 0.86 m   |
| Capacidad (kg) | 680 kg | 1,500 lb |
| Peso (kg)      | 39 kg  | 85.9 lb  |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 353.96 L | 3539.6 ml |
| Altura (colapsado) | 13.11"   | 0.33 m    |
| Opilación Estática | 4        |           |
| Opilación Dinámica | 2        |           |

# Contenedor 45x48x25

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 45"    | 1.22 m   |
| Ancho          | 48"    | 1.15 m   |
| Altura         | 25"    | 0.63 m   |
| Capacidad (kg) | 907 kg | 2,000 lb |
| Peso (kg)      | 54 kg  | 119.5 lb |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 552.18 L | 5521.8 ml |
| Altura (colapsado) | 13.11"   | 0.33 m    |
| Opilación Estática | 6        |           |
| Opilación Dinámica | 4        |           |

# Contenedor 48x45x34

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 48"    | 1.15 m   |
| Ancho          | 45"    | 1.22 m   |
| Altura         | 34"    | 0.86 m   |
| Capacidad (kg) | 794 kg | 1,750 lb |
| Peso (kg)      | 72 kg  | 159 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 552.18 L | 5521.8 ml |
| Altura (colapsado) | 13.11"   | 0.33 m    |
| Opilación Estática | 6        |           |
| Opilación Dinámica | 4        |           |

# Contenedor 48x45x40

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| Longitud       | 48"    | 1.15 m   |
| Ancho          | 45"    | 1.22 m   |
| Altura         | 40"    | 1.01 m   |
| Capacidad (kg) | 794 kg | 1,750 lb |
| Peso (kg)      | 70 kg  | 154 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 979.76 L | 9797.6 ml |
| Altura (colapsado) | 18.11"   | 0.46 m    |
| Opilación Estatica | 4        |           |
| Opilación Dinamica | 2        |           |

# Contenedor 48x45x42

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES


|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Longitud       | 48"     | 1.15 m   |
| Ancho          | 45"     | 1.22 m   |
| Altura         | 42"     | 1.06 m   |
| Capacidad (kg) | 1500 kg | 3,306 lb |
| Peso (kg)      | 73.2 kg | 161 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Volumen Interno    | 1070.37 L | 10703.7 ml |
| Altura (colapsado) | 21.10"    | 0.53 m     |
| Opilación Estática | 5         |            |
| Opilación Dinámica | 3         |            |

# Contenedor 45x48x44

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.

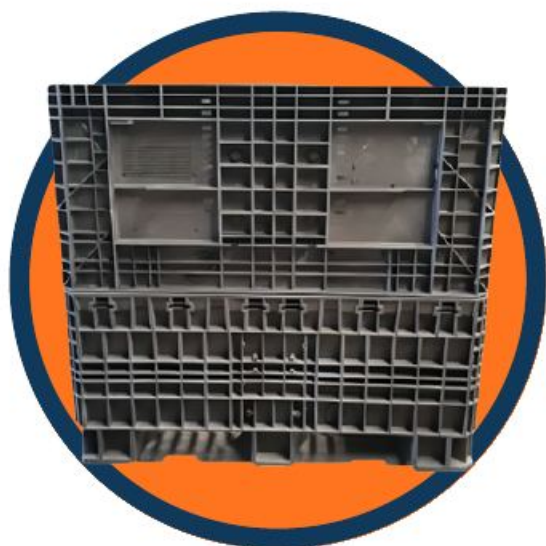

## DIMENSIONES

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Longitud       | 48"     | 1.22 m   |
| Ancho          | 45"     | 1.15 m   |
| Altura         | 44"     | 1.17 m   |
| Capacidad (kg) | 1500 kg | 3,306 lb |
| Peso (kg)      | 73.2 kg | 161 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Volumen Interno    | 1070.37 L | 10703.7 ml |
| Altura (colapsado) | 25.10"    | 0.63 m     |
| Opilación Estática | 4         |            |
| Opilación Dinámica | 2         |            |

# Contenedor 45x48x48

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Longitud       | 45"     | 1.15 m   |
| Ancho          | 48"     | 1.22 m   |
| Altura         | 48"     | 1.22 m   |
| Capacidad (kg) | 907 kg  | 2,000 lb |
| Peso (kg)      | 84.6 kg | 188 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| Volumen Interno    | 815.52 L | 8155.2 ml |
| Altura (colapsado) | 13.1"    | 0.36 m    |
| Opilación Estática | 6        |           |
| Opilación Dinámica | 4        |           |

# Contenedor 45x48x50

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Longitud       | 45"     | 1.15 m   |
| Ancho          | 48"     | 1.22 m   |
| Altura         | 50"     | 1.27 m   |
| Capacidad (kg) | 1500 kg | 3,306 lb |
| Peso (kg)      | 83 kg   | 183 lb   |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Volumen Interno    | 1294.08 L | 12940.8 ml |
| Altura (colapsado) | 29.1"     | 0.73 m     |
| Opilación Estática | 5         |            |
| Opilación Dinámica | 3         |            |

# Contenedor 48x56x34

Contenedor con 4 paredes abatible disponible en material nuevo y reciclado.  
Color negro de stock y posibilidad de fabricación especial en diferentes colores.



## DIMENSIONES

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Longitud       | 48"    | 1.22 m  |
| Ancho          | 56"    | 1.43 m  |
| Altura         | 34"    | 0.86 m  |
| Capacidad (kg) | 907 kg | 2000 lb |
| Peso (kg)      | 90 kg  | 198 lb  |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Volumen Interno    | 1044.89 L | 10448.9 ml |
| Altura (colapsado) | 13.6"     | 0.35 m     |
| Opilación Estática | 4         |            |
| Opilación Dinámica | 2         |            |

# CAJAS

## Soluciones de empaque sencillas y especializadas al alcance.

**Calidad superior:** Ya sea en el campo, en un almacén, supermercados o producciones, nuestras cajas garantizan el mejor desempeño junto con los mejores precios del mercado, nuestros productos cuentan con 5 años de garantía.

**Facil Transporte:** Cajas apilables y anidables para optimización en retornos y envíos entre CEDIS, plantas o clientes directos.

**Alta duración:** Hechos con Polietileno de alta densidad (HDPE), reutilizable y resistente a impactos, contaminación además de altas y bajas temperaturas.

**Diferentes configuraciones:** Contamos con cajas tanto caladas como cerradas y en opciones con caja, bisagras y paredes colapsables, desde la industria alimenticia hasta la farmacéutica, contamos con todas las opciones del mercado.

# Cajas Walterinas

Cajas de HDPE grado FDA para uso agrícola y alimenticio

Modelos Calados y cerrados

Colores de stock en naranja, azul y negro



**Medidas Disponibles**

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| LONGITUD CM | 54.5 | 51   | 51   | 72.4 | 73   |
| ANCHO CM    | 37.0 | 33   | 33   | 34.2 | 42.5 |
| ALTURA CM   | 33.0 | 28.5 | 18.8 | 30.4 | 35   |

**Medidas Disponibles**

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| LONGITUD CM | 54.5 | 51   | 51   | 72.4 | 73   |
| ANCHO CM    | 37.0 | 33   | 33   | 34.2 | 42.5 |
| ALTURA CM   | 33.0 | 28.5 | 18.8 | 30.4 | 35   |



**Medidas Disponibles**

|             |      |    |    |    |
|-------------|------|----|----|----|
| LONGITUD CM | 60   | 60 | 60 | 60 |
| ANCHO CM    | 40   | 40 | 40 | 40 |
| ALTURA CM   | 12.6 | 21 | 28 | 34 |



**Medidas Disponibles**

|             |      |    |    |    |
|-------------|------|----|----|----|
| LONGITUD CM | 60   | 60 | 60 | 60 |
| ANCHO CM    | 40   | 40 | 40 | 40 |
| ALTURA CM   | 12.6 | 21 | 28 | 34 |



# Cajas para pescado

Cajas de HDPE grado FDA para uso pesquero  
Modelos Calados y cerrados con agarraderas de metal  
Colores de stock en naranja, azul y gris



## Medidas Disponibles

|             |      |    |      |      |
|-------------|------|----|------|------|
| LONGITUD CM | 62.5 | 78 | 72.4 | 73   |
| ANCHO CM    | 42   | 45 | 34.2 | 42.5 |
| ALTURA CM   | 21   | 35 | 30.4 | 35   |

# Cajas con tapa de bisagras

Ranura para cintas de seguridad  
Resistente a bajas temperaturas y humedad  
Etiquetas RFID y grabado de logo



## Medidas Disponibles

|             |    |      |    |      |
|-------------|----|------|----|------|
| LONGITUD CM | 60 | 60   | 60 | 61.5 |
| ANCHO CM    | 40 | 40   | 40 | 49   |
| ALTURA CM   | 25 | 36.5 | 31 | 32   |

# División Avícola

Cajas de uso avícola caladas y cerradas con opción de divisores

Estibables y apilables, libres de contaminación y resistente a desechos

Colores de stock en naranja, blanco y verde



## DIMENSIONES (cm)

|                |       |
|----------------|-------|
| Longitud       | 63    |
| Ancho          | 42    |
| Altura         | 15    |
| Capacidad (kg) | 15 kg |
| Peso (kg)      | 2 kg  |


## DIMENSIONES (cm)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Longitud       | 66.5              |
| Ancho          | 24.4              |
| Altura         | 39                |
| Capacidad (kg) | 25 kg (48 huevos) |
| Estiba         | 5 pisos           |



## DIMENSIONES (cm)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Longitud       | 32                |
| Ancho          | 30                |
| Altura         | 77                |
| Capacidad (kg) | 30 kg (54 huevos) |
| Estiba         | 8 pisos           |

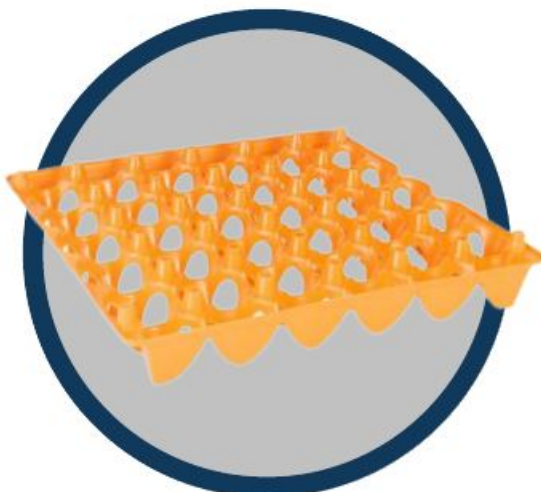

# Automotriz

## *Hand Totes, KLT's y cajas para el sector*

**Reutilizables:** Reduce costos y minimiza el impacto ambiental.

**Paletizables:** Optimiza el almacenamiento y transporte en tarimas de 48"x 45".

**Diseños reforzados:** Fondos lisos y reforzados que protegen tus productos de golpes, vibraciones y estática

**Personalizable:** Grabado de logotipo o códigos para identificación.

**Etiquetado:** Sistema de etiquetas plásticas autoadheribles o portaetiquetas y opción de Hot Stamping y etiquetado RFID para mayor control.

# AUTOMOTRIZ



| MEDIDAS EXTERIORES (IN) | MEDIDAS INTERIORES (IN) | PESO (KG) | VOLUMEN (LT) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 15 x 12 x 5             | 13 x 9.4 x 4.3          | 0.95      | 11.25        | 9.0                     |
| 15 x 12 x 7.5           | 13 x 9.4 x 6.8          | 1.37      | 13.60        | 9.81                    |
| 15 x 12 x 9.5           | 13 x 9.4 x 8.8          | 1.59      | 17.60        | 1.2                     |
| 24 x 15 x 7.5           | 21.4 x 13 x 6.8         | 2.23      | 22.40        | 11.4                    |
| 24 x 15 x 9.5           | 21.4 x 13 x 8.8         | 2.51      | 29.00        | 12.8                    |
| 24 x 15 x 5             | 21.4 x 13 x 4.3         | 1.82      | 18.20        | 15.2                    |
| 24 x 15 x 11            | 21.4 x 13 x 10.3        | 2.70      | 45.50        | 20.9                    |
| 24 x 22.5 x 9.5         | 21.4 x 20.5 x 8.8       | 3.48      | 63.26        | 21.1                    |
| 24 x 22.5 x 11          | 21.4 x 20.5 x 10.4      | 3.65      | 74.25        | 27.1                    |
| 24 x 22.5 x 7           | 21.4 x 20.5 x 6.8       | 2.98      | 46.00        | 31.0                    |
| 24 x 22.5 x 14.5        | 21.4 x 20.5 x 13.3      | 3.95      | 92.50        | 37.4                    |

# BINES Y CONTENEDORES

---

*Ideales para operaciones de almacenamiento  
y transporte interno.*

---

**Apilables y Colapsables:** Optimizan la capacidad de su almacén, medidas estándar compatibles con montacargas.

**Resistentes y durables:** Diseñados para grandes cargas ya que están fabricados en Polietileno de alta densidad con tratamientos especiales que evitan bacterias y hongos en entornos húmedos, además de un muy fácil lavado y mantenimiento.

**Sustentables:** Nos preocupamos por el impacto ambiental de nuestros productos, por lo que ofrecemos venta de contenedores nuevos y seminuevos, además de nuestro programa de compra de material HDPE dañado

# Contenedores calados y cerrados

Modelos apilables de material Grado FDA

Tapa, ruedas, serigrafía y Hot Stamping adicionales

Colores de Stock Naranja, Gris y verde disponibles



## Medidas Disponibles

|             |    |    |    |
|-------------|----|----|----|
| LONGITUD CM | 80 | 83 | 80 |
| ANCHO CM    | 80 | 60 | 80 |
| ALTURA CM   | 65 | 58 | 80 |

## Bin Num 58

Modelos apilables de material Grado FDA

Opción de hasta 4 trasversas adicionales

Colores de Stock Naranja, Gris y verde disponibles



## DIMENSIONES (cm)

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 120    |
| Ancho          | 100    |
| Altura         | 58     |
| Capacidad (kg) | 800 kg |
| Peso (kg)      | 38 kg  |

# Bin Num 76 Calado

Modelos apilables de material Grado FDA

Opción de hasta 4 trasversas adicionales

Colores de Stock Naranja, Gris y verde disponibles



## DIMENSIONES (cm)

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 120    |
| Ancho          | 100    |
| Altura         | 76     |
| Capacidad (kg) | 700 kg |
| Peso (kg)      | 35 kg  |

# Bin Num 82

Modelos apilables de material Grado FDA

Opción de hasta 4 trasversas adicionales

Colores de Stock Naranja, Gris y verde disponibles



## DIMENSIONES (cm)

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 120    |
| Ancho          | 100    |
| Altura         | 82.5   |
| Capacidad (kg) | 850 kg |
| Peso (kg)      | 47 kg  |

# SuperBin Num 58

Modelo Europeo apilable de material Grado FDA  
 Mucha mayor carga y espacio que un Bin convencional  
 Colores de Stock blanco y beige



## DIMENSIONES (cm)

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 120    |
| Ancho          | 100    |
| Altura         | 82.5   |
| Capacidad (kg) | 770 kg |
| Peso (kg)      | 48 kg  |

# SuperBin Num 78

Nuestro modelo de bin mas grande, apilable de material Grado FDA  
 Mucha mayor carga y espacio que un Bin convencional  
 Colores de Stock blanco y beige



## DIMENSIONES (cm)

|                |        |
|----------------|--------|
| Longitud       | 116.5  |
| Ancho          | 116.5  |
| Altura         | 78     |
| Capacidad (kg) | 800 kg |
| Peso (kg)      | 52 kg  |

# TARIMAS

**Todos los mercados:** Contamos con modelos para cada necesidad y mercado existente, ofrecemos tarimas automotrices, industriales, de uso alimenticio y farmaceutico tanto para uso interno en racks y almacenes como de exportación dentro y fuera de latinoamerica.


**Resistentes y de larga duración:** Todos nuestros modelos tanto de exportación como de uso interno están fabricados mediante inyección de HDPE y PP con posibilidad de tratamientos termicos, antiestaticos y antiderrapantes, nuestras tarimas cuentan con una garantía de 5 años.

**Higienicos:** Materiales apoxicos que cumplen con las normas FDA para transporte de materia prima o alimentos, libres de suciedad, hongos, humedad y bacterias

**Fabricación especial y medidas estándar:** Contamos con todas las medidas estándar americanas, europeas y asiaticas del mercado, con posibilidad de desarrollar nuevos proyectos como moldes de inyección a medida del cliente.


**Sustentables:** Nos preocupamos por el impacto ambiental de nuestros productos, por lo que ofrecemos venta de contenedores nuevos y seminuevos, además de nuestro programa de compra de material HDPE dañado

# Tarima Heavy Duty 48 x 48 In

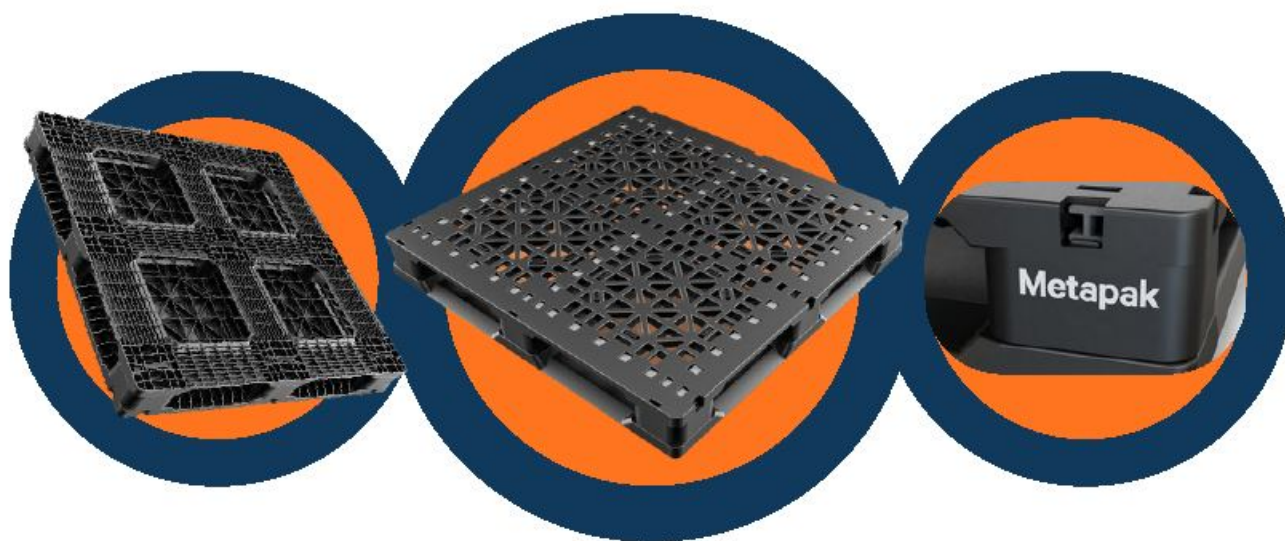

| Especificación Técnica                                                              |                                                               | Rendimiento                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                                        | <b>48 x 48 x 6</b>                                                                 |
|  | Configuración de Acceso                                       | <b>4 entradas para equipo hidráulico y mecánico</b>                                |
|  | Peso de la Tarima                                             | <b>29.5 Kg (Sin refuerzos)<br/>31.8 Kg (3 refuerzos)<br/>32.7 Kg (5 refuerzos)</b> |
|  | Capacidad de Carga Estática                                   | <b>13,000 Kg</b>                                                                   |
|  | Capacidad de Carga Dinámica                                   | <b>2,500 Kg</b>                                                                    |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Dependiendo tipo de rack/soporte) | <b>1000 Kg (sin refuerzos)<br/>1200 kg (3 refuerzos)<br/>1500 kg (5 refuerzos)</b> |
|  | Resistencia Ambiental                                         | <b>Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)</b>                |
|  | Inocuidad y Sanidad                                           | <b>Material aprobado por FDA y Virginia Tech</b>                                   |

# Tarima One Way L Anidable 40 x 48 In

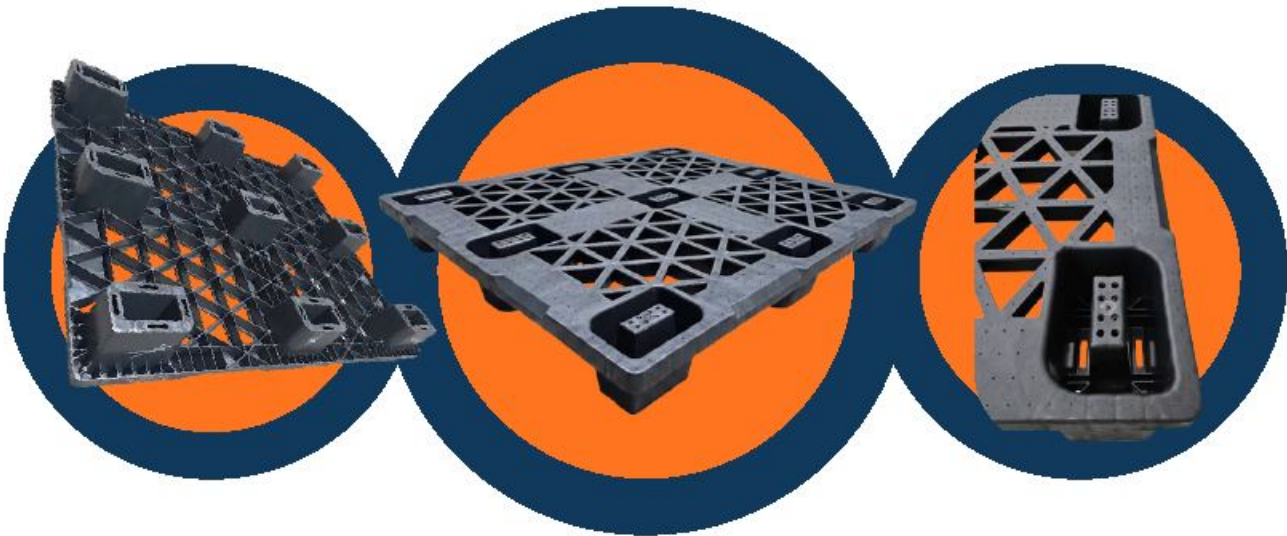

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | 48 x 40 x 5.5                                                                           |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico<br><br>Apilable (60 pzas miden 2.5 metros) |
|  | Peso de la Tarima                      | 8.2 Kg                                                                                  |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 2,000 Kg                                                                                |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 1,000 Kg                                                                                |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | No recomendable                                                                         |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)                            |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                                               |

# Tarima One Way T 40 x 48 In



| Especificación Técnica                                                              |                             | Rendimiento                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)      | <b>48 x 40 x 5.5</b>                                                |
|  | Configuración de Acceso     | <b>4 entradas para equipo hidráulico y mecánico</b>                 |
|  | Peso de la Tarima           | <b>7.7 Kg</b>                                                       |
|  | Capacidad de Carga Estatica | <b>2,300 Kg</b>                                                     |
|  | Capacidad de Carga Dinamica | <b>900 Kg</b>                                                       |
|  | Capacidad de Carga en Rack  | <b>N/A</b>                                                          |
|  | Resistencia Ambiental       | <b>Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)</b> |
|  | Inocuidad y Sanidad         | <b>Material aprobado por FDA y Virginia Tech</b>                    |

# Tarima Heavy Duty 1200 x 1000 mm

(refuerzos metalicos disponibles)



| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (mm)                       | 1000 x 1200 x 150                                                            |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                                 |
|  | Peso de la Tarima                      | 23.5 Kg (con refuerzos)                                                      |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 12,000 kg                                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 2,000 Kg                                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 1,000 kg (Sin Refuerzos)<br>1,300 kg (3 refuerzos)<br>1,550 kg (5 refuerzos) |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)                 |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                                    |


# Tarima Heavy Duty 40 x 48 In

(refuerzos metalicos opcionales)



| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | 40 x 48 x 6                                                                |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                               |
|  | Peso de la Tarima                      | 23.5 Kg (con refuerzos)                                                    |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 12,000 kg                                                                  |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 2,000 Kg                                                                   |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 1,000 kg (Sin Refuerzos)<br>1300 kg (3 refuerzos)<br>1550 kg (5 refuerzos) |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)               |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                                  |

# Tarima Medium Duty 1200 x 1000 mm

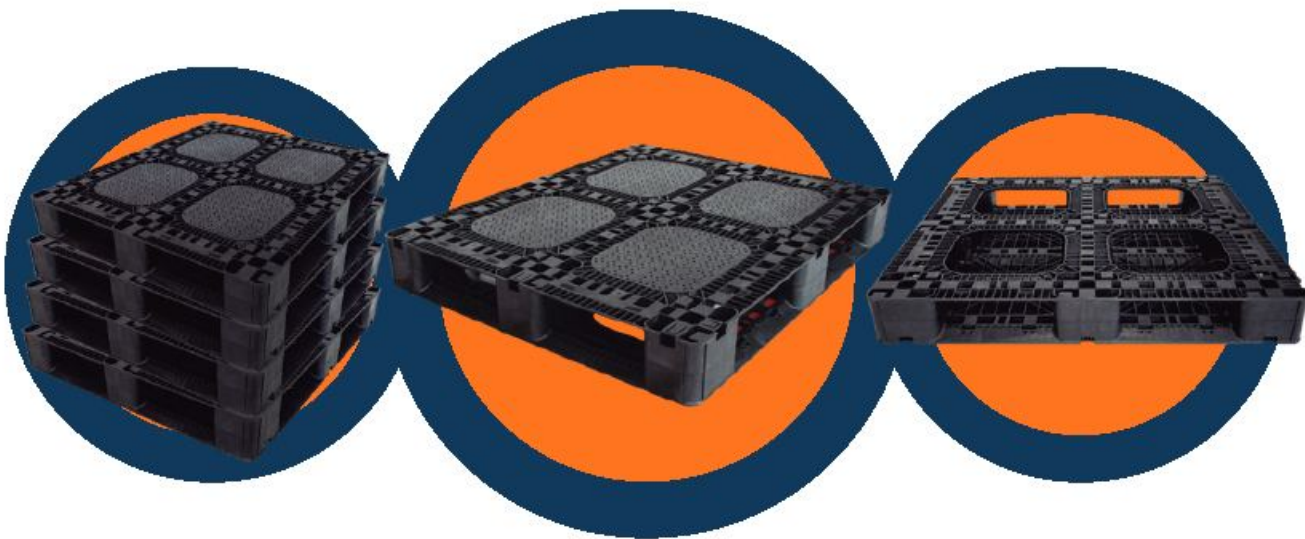

| Especificación Tecnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (mm)                       | 1000 x 1200 x 150                                            |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                 |
|  | Peso de la Tarima                      | 21.5 Kg                                                      |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 12,000 kg                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 2,000 Kg                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 1,000 kg                                                     |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables) |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                    |


# Tarima Medium Duty 40 x 48 In



| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | 40 x 48 x 6                                                  |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                 |
|  | Peso de la Tarima                      | 21.5 Kg                                                      |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 12,000 kg                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 2,000 Kg                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 1,000 kg                                                     |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables) |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                    |


# Tarima 56 x 44 In

(Optimizada para transporte de latas)

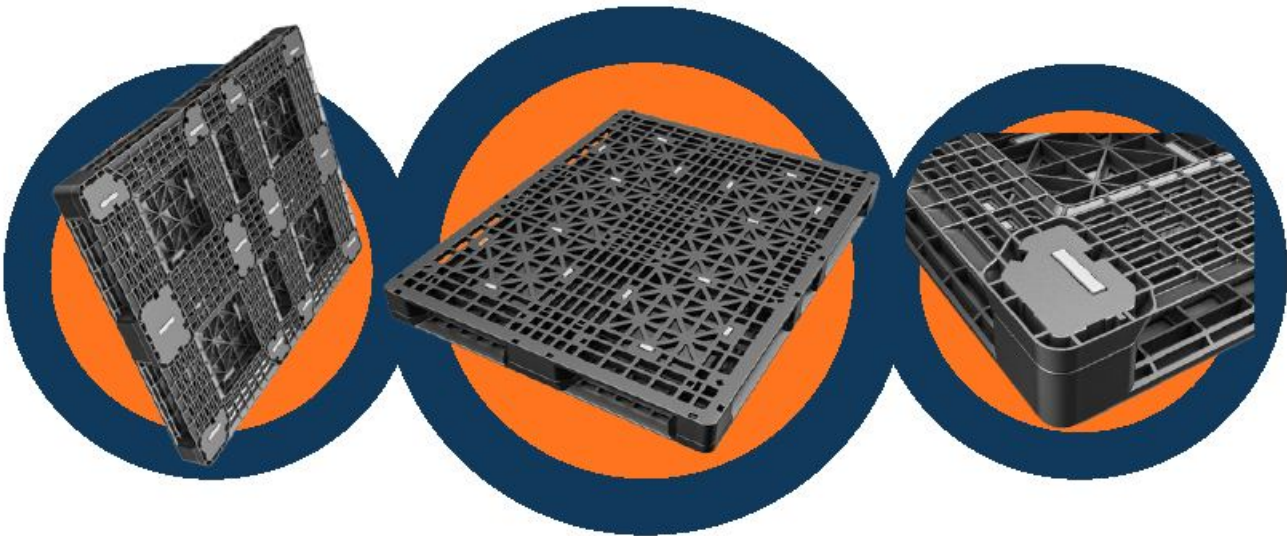

| Especificación Técnica                                                              |                             | Rendimiento                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)      | 56 x 44 x 4.3                                                                               |
|  | Configuración de Acceso     | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico.<br><br>Compatible con bandas transportadoras. |
|  | Peso de la Tarima           | 23.6 Kg                                                                                     |
|  | Capacidad de Carga Estatica | 8,000 Kg                                                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinamica | 1,500 Kg                                                                                    |
|  | Capacidad de Carga en Rack  | N/A                                                                                         |
|  | Resistencia Ambiental       | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)                                |
|  | Inocuidad y Sanidad         | Material Antibacteriano aprobado por FDA y Virginia Tech                                    |


# Tarima Double Deck 40 x 48 In

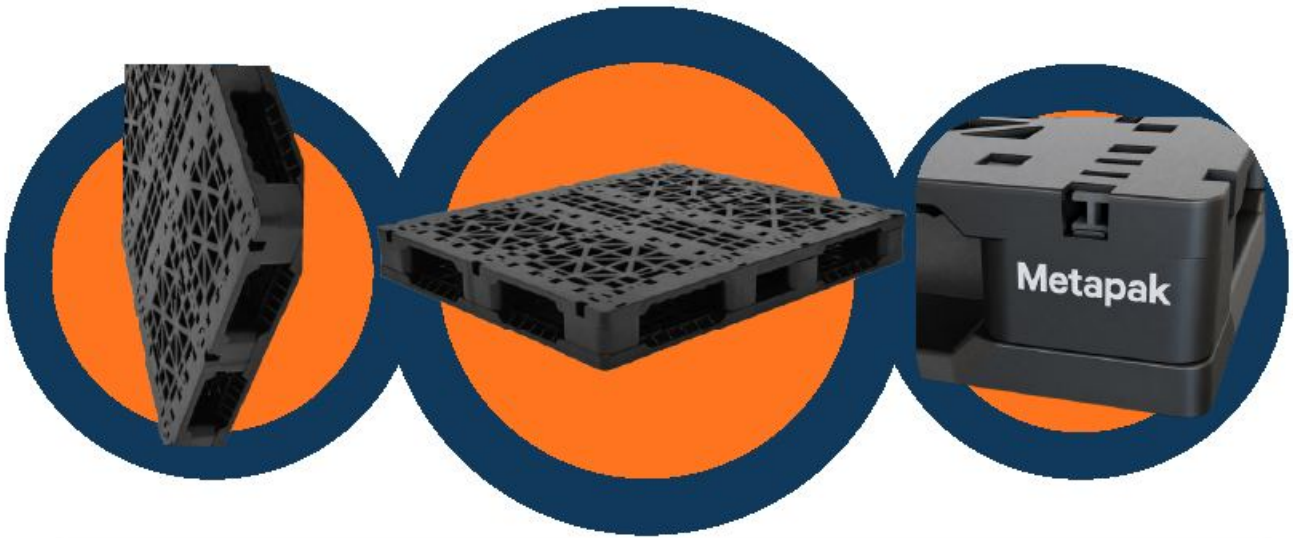

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | <b>48 x 40 x 5.9</b>                                                                                              |
|  | Configuración de Acceso                | <b>4 entradas para equipo hidráulico y mecánico</b>                                                               |
|  | Peso de la Tarima                      | <b>27.67 Kg (Sin Refuerzos)<br/>31.75 Kg (6 refuerzos)<br/>32.66 Kg (8 refuerzos)<br/>34 Kg (10 refuerzos)</b>    |
|  | Capacidad de Carga Estática            | <b>13,600 Kg</b>                                                                                                  |
|  | Capacidad de Carga Dinámica            | <b>2,300 Kg</b>                                                                                                   |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | <b>1,000 Kg (Sin Refuerzos)<br/>1,500 Kg (6 refuerzos)<br/>1,800 Kg (8 refuerzos)<br/>2,000 Kg (10 refuerzos)</b> |
|  | Resistencia Ambiental                  | <b>Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)</b>                                               |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | <b>Material aprobado por FDA y Virginia Tech</b>                                                                  |


# Tarima 40 x 48 In

(5 Rods)

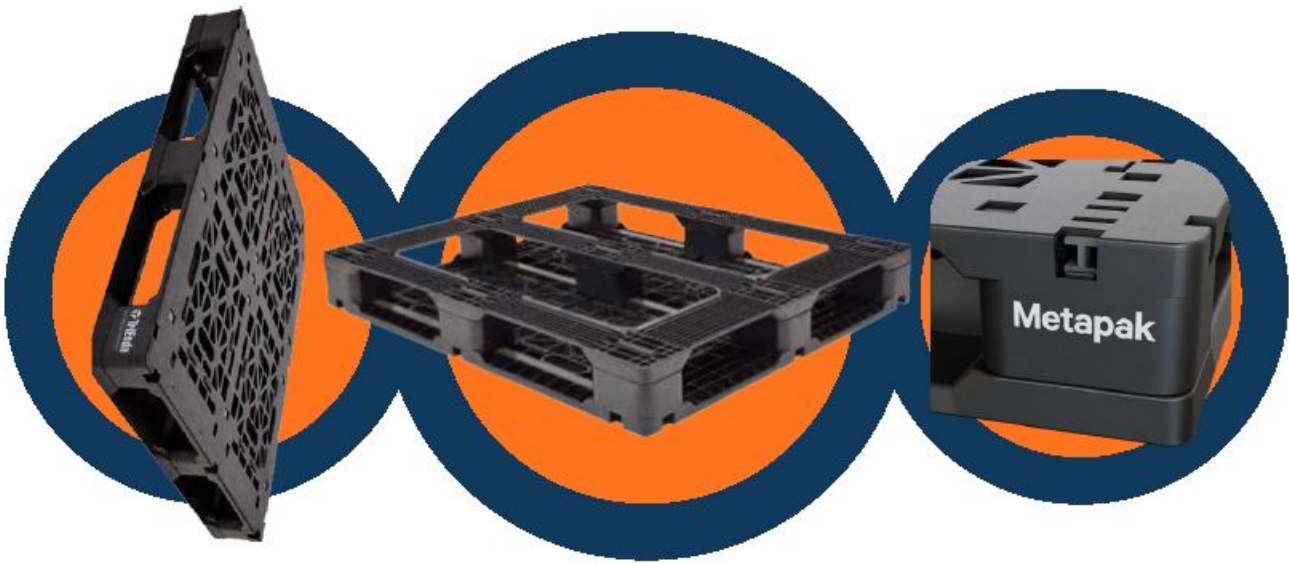

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | 48 x 40 x 5.9                                                |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                 |
|  | Peso de la Tarima                      | 20.6 Kg (Sin refuerzos)<br>22.2 Kg (3 refuerzos)             |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 13,600 Kg                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 2,300 Kg                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 500 Kg (Sin refuerzos)<br>1,200 Kg (3 refuerzos)             |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables) |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Material aprobado por FDA y Virginia Tech                    |


# Tarima Medium Duty 40 x 48 In

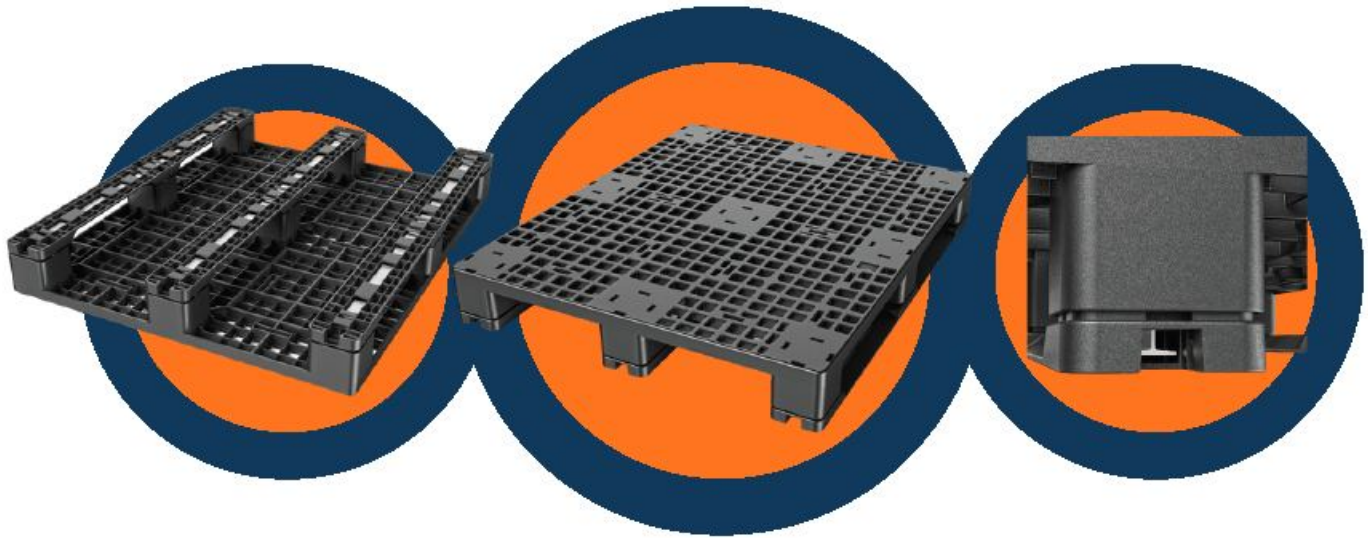

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (Pulgadas)                 | <b>48 x 40 x 6</b>                                                  |
|  | Configuración de Acceso                | <b>2 entradas para equipo hidráulico y mecánico</b>                 |
|  | Peso de la Tarima                      | <b>19 Kg (Sin refuerzos)<br/>20.86 Kg (3 refuerzos)</b>             |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | <b>8,000 Kg</b>                                                     |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | <b>2,000 Kg</b>                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | <b>900 Kg (3 refuerzos)</b>                                         |
|  | Resistencia Ambiental                  | <b>Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)</b> |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | <b>Material aprobado por FDA y Virginia Tech</b>                    |


# Tarima Light Duty 40 x 48 In

(Optimizada para uso en Rack)

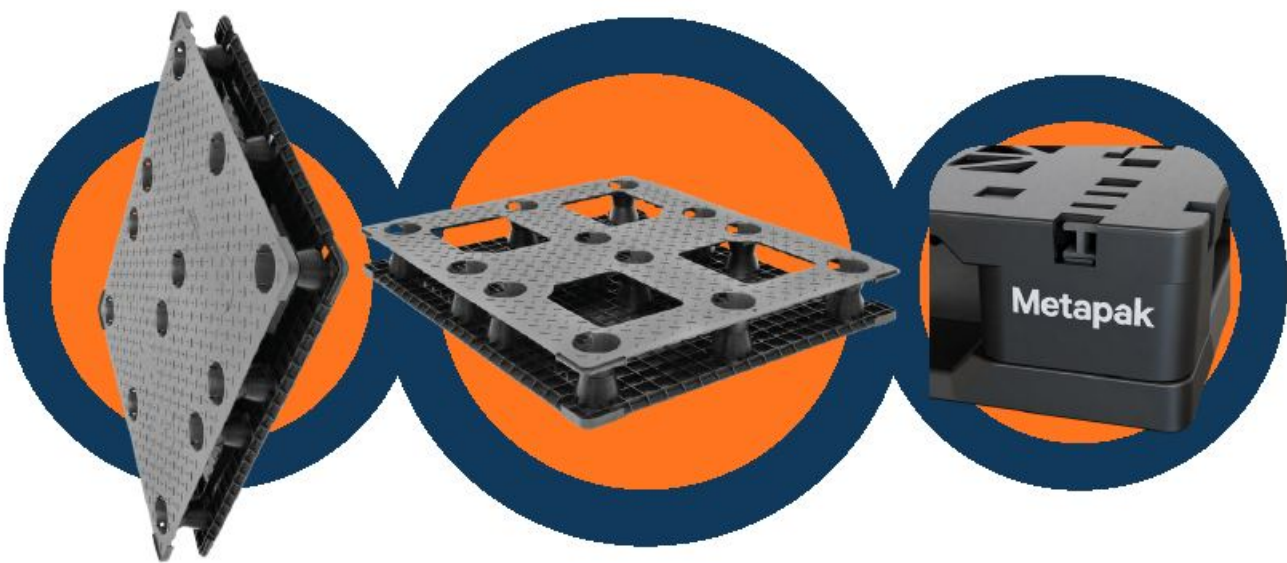

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (pulgadas)                 | 48 x 40 x 5.5                                                |
|  | Configuración de Acceso                | 4 entradas para equipo hidráulico y mecánico                 |
|  | Peso de la Tarima                      | 14 Kg                                                        |
|  | Capacidad de Carga Estatica            | 7,000 Kg                                                     |
|  | Capacidad de Carga Dinamica            | 1,500 Kg                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | 500 Kg                                                       |
|  | Resistencia Ambiental                  | Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables) |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | Polipropileno reciclado aprobado por FDA y Virginia Tech     |

# Tarima 1100 x 1200 mm

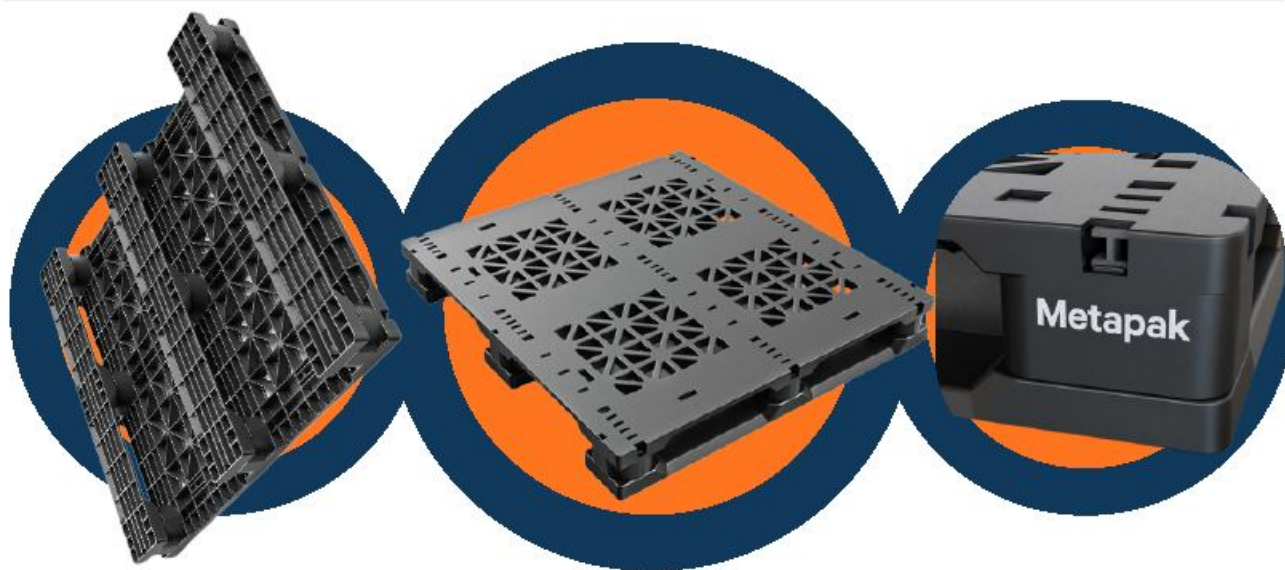

| Especificación Técnica                                                              |                                        | Rendimiento                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiones (mm)                       | <b>1100 x 1200 x 146</b>                                            |
|  | Configuración de Acceso                | <b>4 entradas para equipo hidráulico y mecánico</b>                 |
|  | Peso de la Tarima                      | <b>28.12 Kg</b>                                                     |
|  | Capacidad de Carga Estática            | <b>13,600 Kg</b>                                                    |
|  | Capacidad de Carga Dinámica            | <b>2,300 Kg</b>                                                     |
|  | Capacidad de Carga en Rack (Selectivo) | <b>800 Kg</b>                                                       |
|  | Resistencia Ambiental                  | <b>Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)</b> |
|  | Inocuidad y Sanidad                    | <b>Material aprobado por FDA y Virginia Tech</b>                    |

***Potencie su  
almacén con  
nuestro catálogo  
integral de  
soluciones.***



**METAPAK**



Eduardo Sanchez  
Senior Sales Manager  
Mail: [e.sanchez@metapak.com.mx](mailto:e.sanchez@metapak.com.mx)  
Movil: +52 442 618 6400