METAPAK

FICHA TÉCNICA
MP-FT-13

Pallet 48 x 48



CARGA ESTÁTICA

13,000 Kg

CARGA DINÁMICA

2,500 Kg

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Pulgadas)	**48 x 48 x 6**
Configuración de Acceso	**4 entradas para equipo hidráulico y mecánico**
Peso de la Tarima	**29.5 Kg (Sin refuerzos)** **31.8 Kg (3 refuerzos)** **32.7 Kg (5 refuerzos)**
Capacidad de Carga Estática	**13,000 Kg**
Capacidad de Carga Dinámica	**2,500 Kg**
Capacidad de Carga en Rack (Dependiendo tipo de rack/soporte)	**1000 Kg (sin refuerzos)** **1200 kg (3 refuerzos)** **1500 kg (5 refuerzos)**
Resistencia Ambiental	**Exposición al sol y a la lluvia (aditivos UV e impermeables)**
Inocuidad y Sanidad	**Material aprobado por FDA y Virginia Tech**

Las capacidades y configuraciones corresponden a la ficha de origen. Validar la selección según la aplicación y los apoyos de carga.

Edson Peza, MBA
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas

+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx

Pallet 48 x 48

GEOMETRÍA Y MANEJO





Gomas Antiderrapantes



Varillas de refuerzo en fibra de carbono (Max 5)

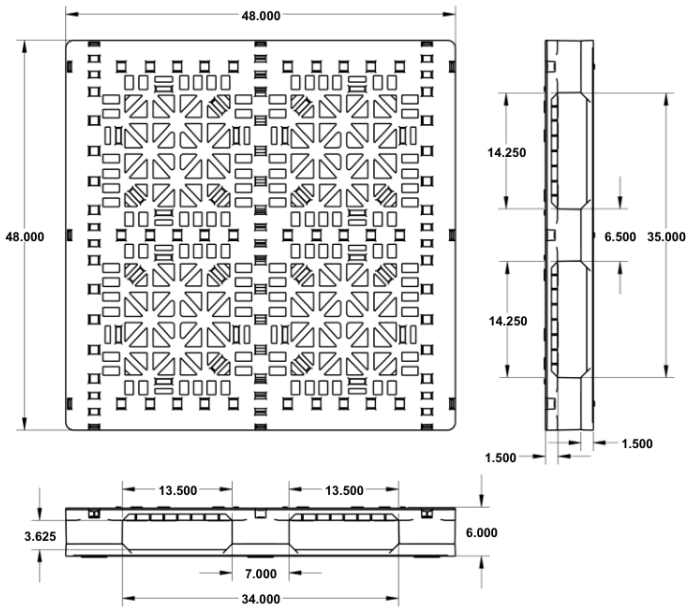

Estampado en tinta para

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Metapak publica pautas para el uso de sus productos basadas en sus estándares de prueba; estas pautas no constituyen una garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.

Consulta a nuestro equipo para confirmar la configuración adecuada para tu operación.

Edson Peza, MBA
Head of Operations
Metapak Soluciones Logísticas
+52 (56) 5004 4804
operations@metapak.com.mx
metapak.com.mx